


SGT 16 GD/K

JLG · 450 AJ

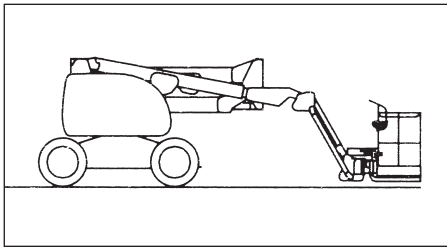

Technische Daten

Arbeitshöhe	max.	15,7 m
Plattformhöhe	max.	13,7 m
Seitl. Reichweite	max.	7,5 m
Überbrückungshöhe	max.	7,3 m
Traglast Plattform	max.	227 kg
Schwenkbereich		endlos
Antrieb		Diesel
Steigfähigkeit		40 %

Abmessungen

Transportlänge	6,71 m
Transportbreite	2,06 m
Bauhöhe	2,24 m
Größe der Plattform	0,76 x 1,83 m


Einsatzgewicht 7.415 kg

Ausstattungen

- Allrad-Antrieb
- Pendelachse
- Korbarm
- Korbschwenkung


Sonstiges

In voller Höhe verfahrbar

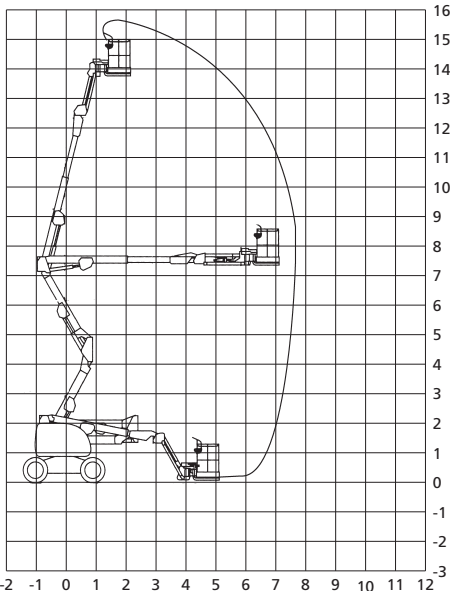

SGT 15 GD

Genie · Z45/22-4WD

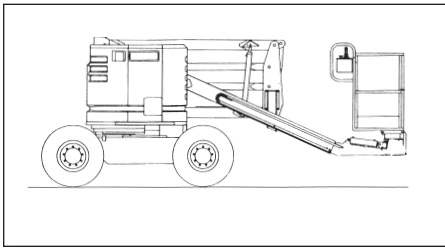

Technische Daten

Arbeitshöhe	max.	15,7 m
Plattformhöhe	max.	13,7 m
Seitl. Reichweite	max.	7,5 m
Überbrückungshöhe	max.	6,2 m
Traglast Plattform	max.	230 kg
Schwenkbereich		359°
Antrieb		Diesel
Steigfähigkeit		40 %

Abmessungen

Transportlänge	5,50 m
Transportbreite	2,00 m
Bauhöhe	2,20 m
Größe der Plattform	0,76 x 1,83 m


Einsatzgewicht 7.350 kg

Ausstattungen

- Allrad-Antrieb
- Pendelachse
- Korbarm
- Korbschwenkung


Sonstiges

In voller Höhe verfahrbar

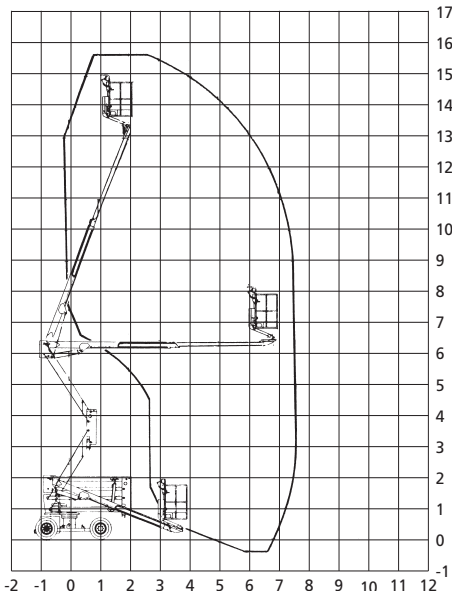

SGT 12 GD/K

Genie · Z 34/22-4WD

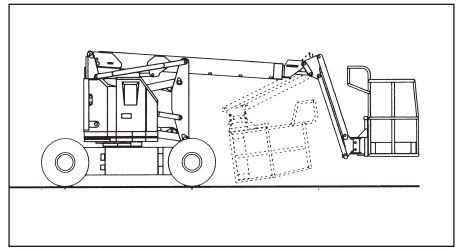

Technische Daten

Arbeitshöhe	max.	12,6 m
Plattformhöhe	max.	10,6 m
Seitl. Reichweite	max.	7,5 m
Überbrückungshöhe	max.	4,6 m
Traglast Plattform	max.	230 kg
Schwenkbereich		355°
Antrieb		Diesel
Steigfähigkeit		45 %

Abmessungen

Transportlänge	4,12 m
Transportbreite	1,80 m
Bauhöhe	2,04 m
Größe der Plattform	0,76 x 1,42 m


Einsatzgewicht 4.860 kg

Ausstattungen

- Allrad-Antrieb
- Pendelachse
- Korbarm
- Korbschwenkung

Sonstiges

In voller Höhe verfahrbar

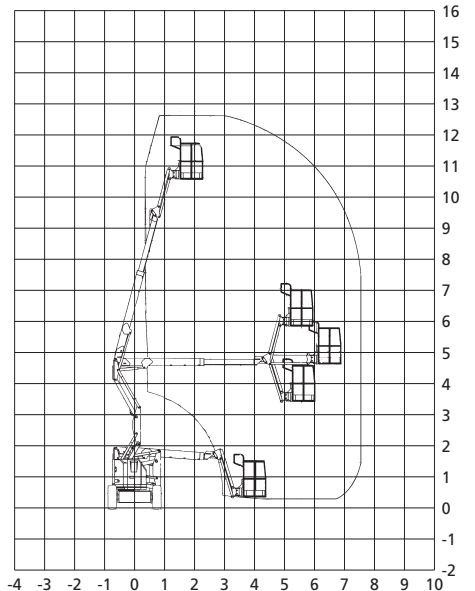

Selbstfahrende Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen (Diesel / Huber)