


SGT 20 E/K

JLG · E 600 JP

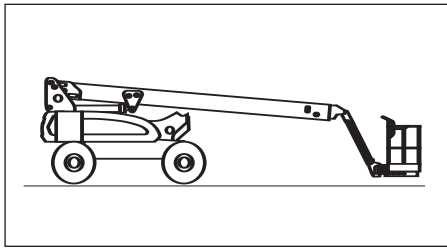

Technische Daten

Arbeitshöhe	max. 20,3 m
Plattformhöhe	max. 18,3 m
Seitl. Reichweite	max. 13,3 m
Traglast Plattform	max. 230 kg
Schwenkbereich	400°
Antrieb	Batterie-elektrisch
Steigfähigkeit	30 %

Abmessungen

Transportlänge	9,91 m
Transportbreite	2,44 m
Arbeitsbreite	2,44 m
Bauhöhe	2,57 m
Größe der Plattform	0,76 x 1,83 m


Einsatzgewicht 6.900 kg

Ausstattungen

- Allrad-Antrieb
- Pendelachse
- Korbarm: Horizontal und vertikal schwenkbar 180° (optional)
- Korbschwenkung
- Eingebautes Ladegerät 230 V


Sonstiges

In voller Höhe verfahrbar
Optional: Nichtmarkierende Reifen

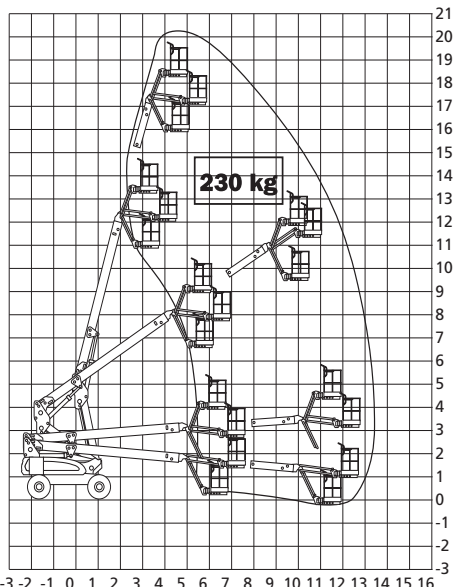

SGT 17 E/K

Manitou · 170 AETJ L

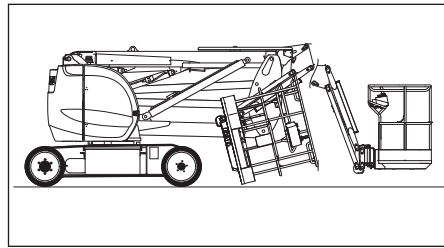

Technische Daten

Arbeitshöhe	max. 16,9 m
Plattformhöhe	max. 14,9 m
Seitl. Reichweite	max. 9,4 m
Traglast Plattform	max. 200 kg
Schwenkbereich	355 °
Antrieb	Batterie - elektrisch
Steigfähigkeit	22 %

Abmessungen

Arbeitslänge	6,84 m
Transportlänge	5,12 m
Arbeitsbreite	1,75 m
Bauhöhe	1,97 m
Größe der Plattform	1,20 x 0,96 m


Einsatzgewicht 6.910 kg

Ausstattungen

- Korbarm
- Korbschwenkung 140°
- Eingebautes Ladegerät 230 V
- Nichtmarkierende Bereifung


Sonstiges

In voller Höhe verfahrbar
Für den Ausseneinsatz zugelassen (bis zu 45 km/h Windgeschwindigkeit)

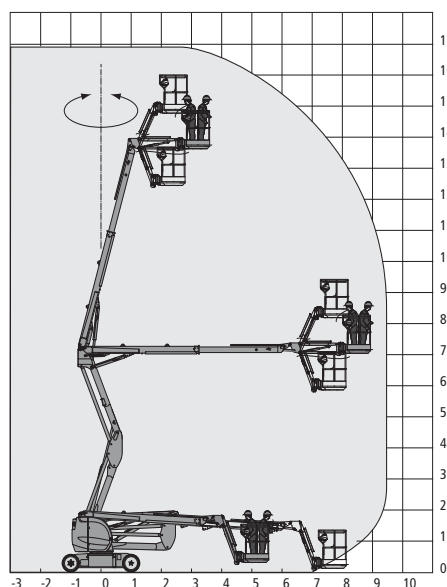

SGT 16 E/K

JLG · E 450 AJ

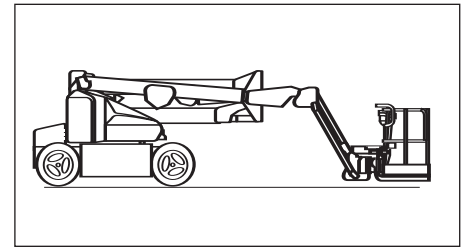

Technische Daten

Arbeitshöhe	max. 15,8 m
Plattformhöhe	max. 13,8 m
Seitl. Reichweite	max. 7,3 m
Traglast Plattform	max. 230 kg
Schwenkbereich	360°
Antrieb	Batterie-elektrisch
Steigfähigkeit	30 %

Abmessungen

Transportlänge	6,45 m
Transportbreite	1,75 m
Arbeitsbreite	1,75 m
Bauhöhe	2,01 m
Größe der Plattform	0,76 x 1,52 m


Einsatzgewicht 6.532 kg

Ausstattungen

- Korbarm: Horizontal und vertikal schwenkbar 180°
- Korbschwenkung
- Eingebautes Ladegerät 230 V
- Nichtmarkierende Bereifung

Sonstiges

In voller Höhe verfahrbar

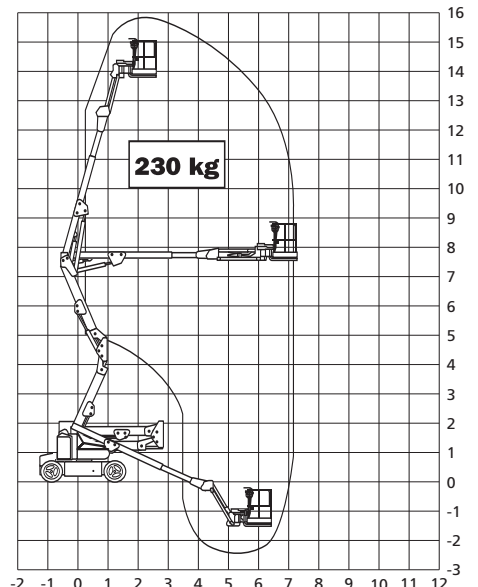

Selbstfahrende Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen (Elektro / Hybrid)