


SGT 12 E/K

Genie · Z 34/22 N

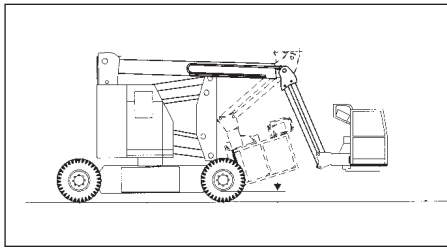

Technische Daten

Arbeitshöhe	max.	12,4 m
Plattformhöhe	max.	10,4 m
Seitl. Reichweite	max.	6,8 m
Traglast Plattform	max.	227 kg
Schwenkbereich		355°
Antrieb		Batterie-elektrisch
Steigfähigkeit		30 %

Abmessungen


Transportlänge		4,10 m
Transportbreite		1,50 m
Arbeitsbreite		1,50 m
Bauhöhe		2,00 m
Größe der Plattform		0,76 x 1,42 m
Einsatzgewicht		4.763 kg

Ausstattungen

- Kein Überhang
- Nichtmarkierende Bereifung
- Korbarm
- Korbschwenkung
- Eingebautes 230 V-Ladegerät


Sonstiges

In voller Höhe verfahrbar

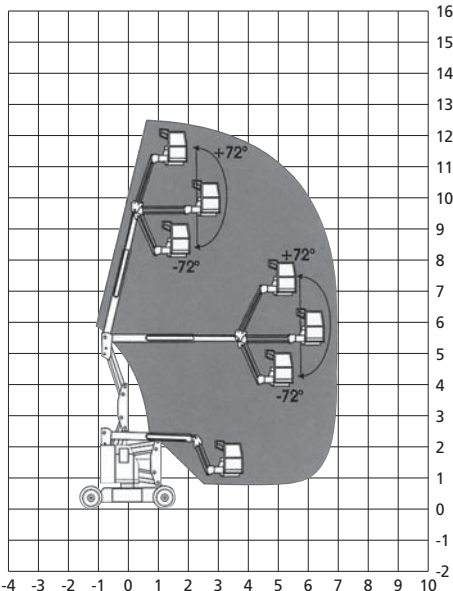

SGT 12 E/K/s

Manitou 120 AETJ 3D

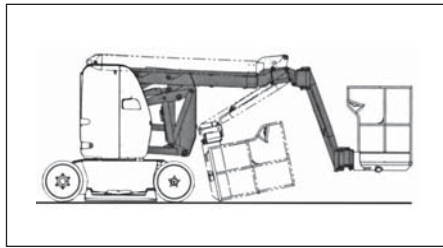

Technische Daten

Arbeitshöhe	max.	11,9 m
Plattformhöhe	max.	9,9 m
Seitl. Reichweite	max.	7,0 m
Traglast Plattform	max.	230 kg
Schwenkbereich		350°
Antrieb		Batterie-elektrisch
Steigfähigkeit		25 %

Abmessungen


Transportlänge		3,74 m
Transportbreite		1,20 m
Arbeitsbreite		1,20 m
Bauhöhe		1,99 m
Größe der Plattform		0,96 x 1,20 m
Einsatzgewicht		6.550 kg

Ausstattungen

- Korbarm: Horizontal und vertikal schwenkbar 140°
- Korbschwenkung 140°
- Eingebautes Ladegerät 230 V
- Nichtmarkierende Bereifung


Sonstiges

In voller Höhe verfahrbar
Für den Außeneinsatz zugelassen (bis zu 45 km/h Windgeschwindigkeit)

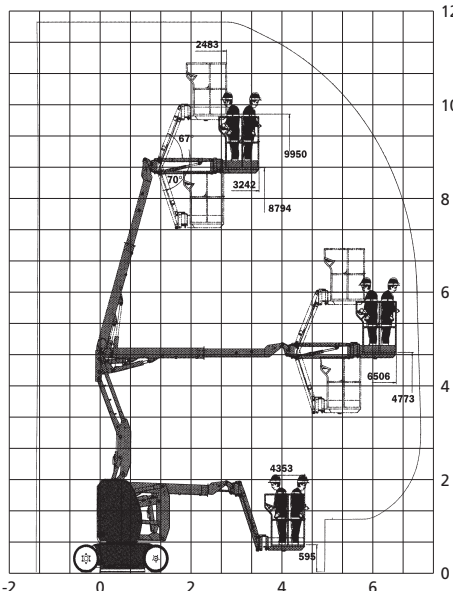

SGT 11 E/K/s

Genie · Z 30/20 N

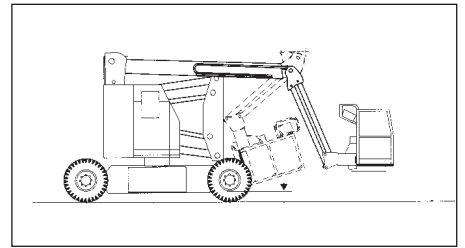

Technische Daten

Arbeitshöhe	max.	11,1 m
Plattformhöhe	max.	9,1 m
Seitl. Reichweite	max.	6,4 m
Überbrückungshöhe	max.	3,8 m
Traglast Plattform	max.	227 kg
Schwenkbereich		359°
Antrieb		Batterie-elektrisch
Steigfähigkeit		35 %

Abmessungen


Transportlänge		3,50 m
Transportbreite		1,20 m
Bauhöhe		2,00 m
Größe der Plattform		0,76 x 1,17 m
Einsatzgewicht		6.577 kg

Ausstattungen

- Kein Überhang
- Nichtmarkierende Bereifung
- Korbarm, Korbschwenkung (Auch mit Korbarm horizontal und vertikal schwenkbar lieferbar)

Sonstiges

In voller Höhe verfahrbar
Für den Außeneinsatz zugelassen

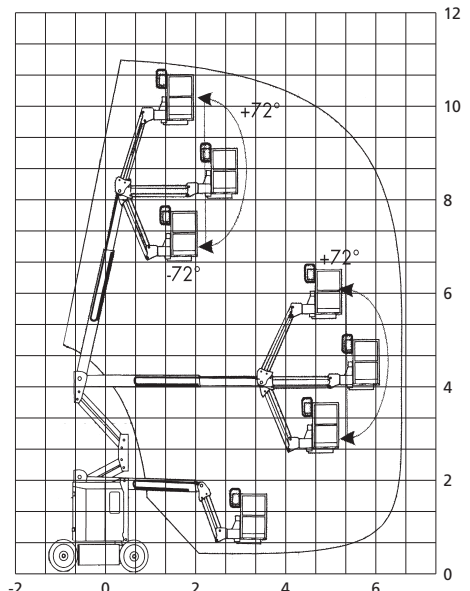

Selbstfahrende Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühnen (Elektro / Radler)