


Spezi 22

Omme · 2200 RBD

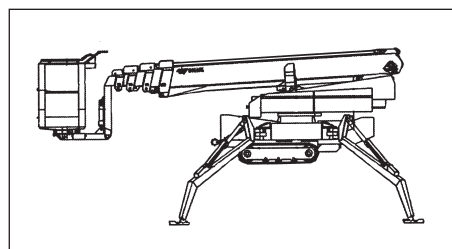

Technische Daten

Arbeitshöhe	max.	21,8 m
Plattformhöhe	max.	19,8 m
Seitl. Reichweite	max.	12,2 m
Schwenkbereich	max.	400°
Traglast Plattform	max.	200 kg
Antrieb	Diesel + über Batterie	
Steigfähigkeit	40 %	
Personen im Korb	max.	2

Abmessungen


Transportlänge	6,40 m
Transportbreite	1,10 m
Bauhöhe	1,99 m
Größe der Plattform	0,80 x 1,25 m
Abstützbreite	3,45 m
Abstützlänge	4,25 m
Einsatzgewicht	ca. 3.050 kg

Ausstattungen

- Batterie-Diesel-Kombiantrieb
- Eingebautes Ladegerät 230 V
- Gummiraupenfahrgestell „non-marking“
- Fernbedienung für das Rangieren
- 230 V-Anschluss im Korb
- Stützdrucküberwachung
- Korbschwenkung


Sonstiges

Das Gerät kann mit einem Spezialanhänger gefahren werden!

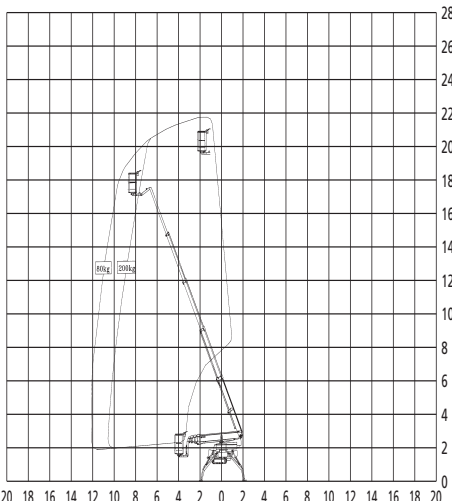

Spezi 18

LEM · 1800

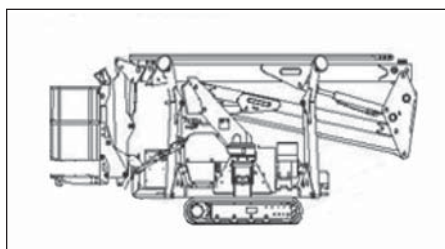

Technische Daten


Arbeitshöhe	max.	18,0 m
Plattformhöhe	max.	16,0 m
Seitl. Reichweite	max.	8,5 m
Traglast Plattform	max.	200 kg
Schwenkbereich	359°	
Antrieb	Diesel + 230 V	
Steigfähigkeit	44 %	
Personen im Korb	max.	2

Abmessungen

Transportlänge	4,25 / 4,92 m
Transportbreite	0,78 / 1,06 m
Bauhöhe	1,91 / 2,15 m
Größe der Plattform	0,66 x 1,20 m
Abstützbreite	3,00 m
Einsatzgewicht	2.000 kg

Ausstattungen

- Raupenfahrgestell „non-marking“ aus Gummi für alle Bodenverhältnisse
- Korbschwenkung
- Korbarm voll beweglich
- Abnehmbarer Korb
- 230-V Anschluss an der Plattform
- Verstellbares Fahrgestell

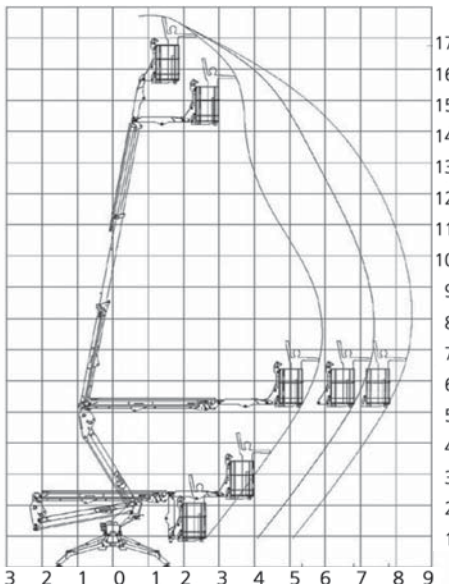

Ihr Spezialist für innen und außen!



Ihre Vorteile in Kürze:

- 1) Sie erreichen Arbeitshöhen bis 30 m
- 2) Einfache Bedienung
- 3) Einfacher Transport
- 4) Niedriges Gewicht
- 5) Drehbare Arbeitsplattform
- 6) Proportionale Steuerung
- 7) Batterie- und Dieselbetrieb
- 8) Einsetzbar in jedem Gelände



Wenn es einmal eng wird:

- 1) Die speziell konstruierten Stützen ermöglichen eine optimale Aufstellung des Gerätes
- 2) Die Geräte erreichen eine Steigfähigkeit bis max: 40%
- 3) Durch die schmale Spurbreite erreichen die Geräte fast jeden Einsatzort



Im Gebäude:

- 1) Emmissionsfreier Einsatz ist möglich
- 2) Sehr geräuscharm
- 3) Optional sind abriebfreie Gummiketten erhältlich, um den Bodenbelag nicht zu beschädigen.

Spezial-Auslegergeräte (Diesel und Elektro, Raupen)